



# ЗАПРЕЩЁННЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО БИОКАМИНА


ВАРИАНТ №1

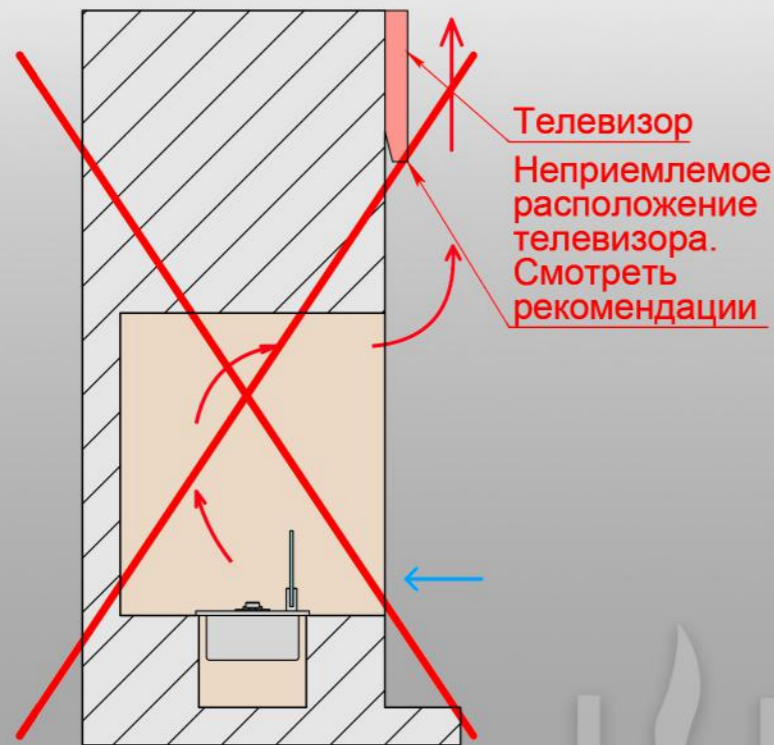


ВАРИАНТ №2

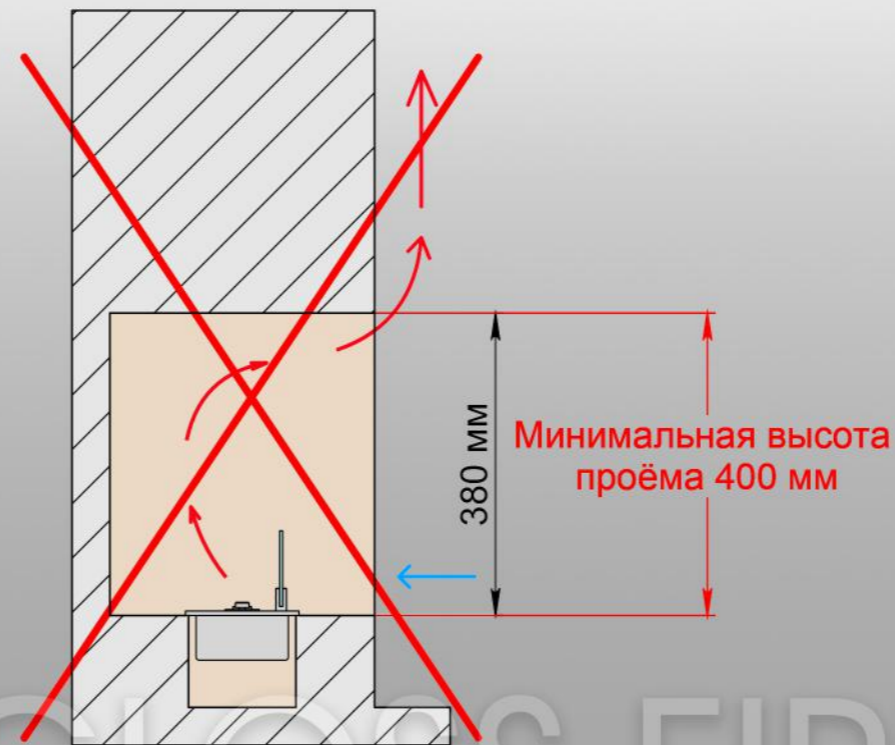

ВАРИАНТ №3

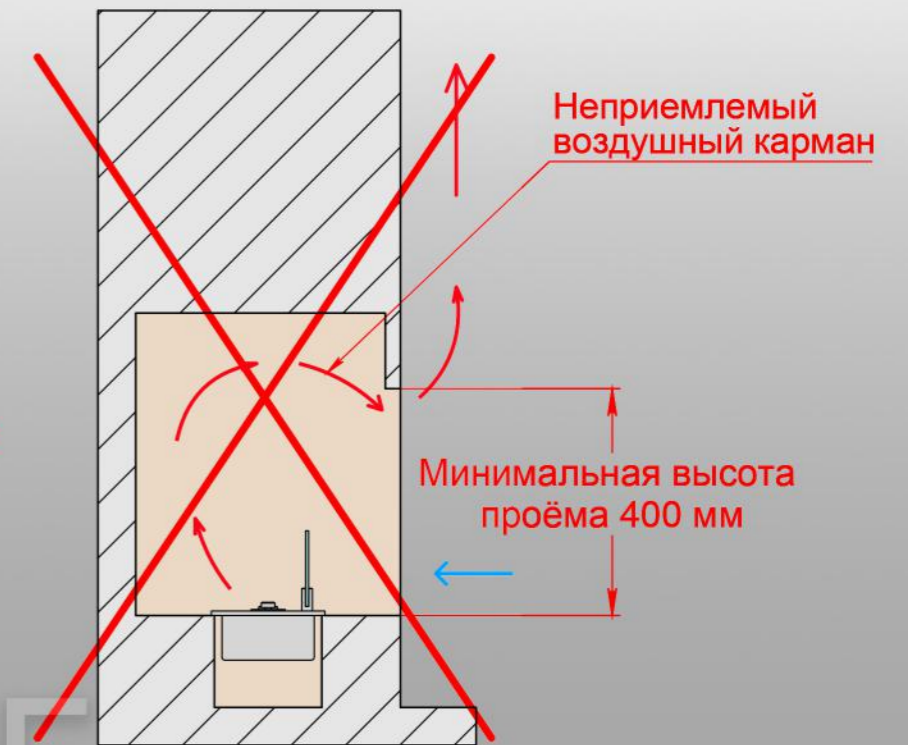


ВАРИАНТ №4

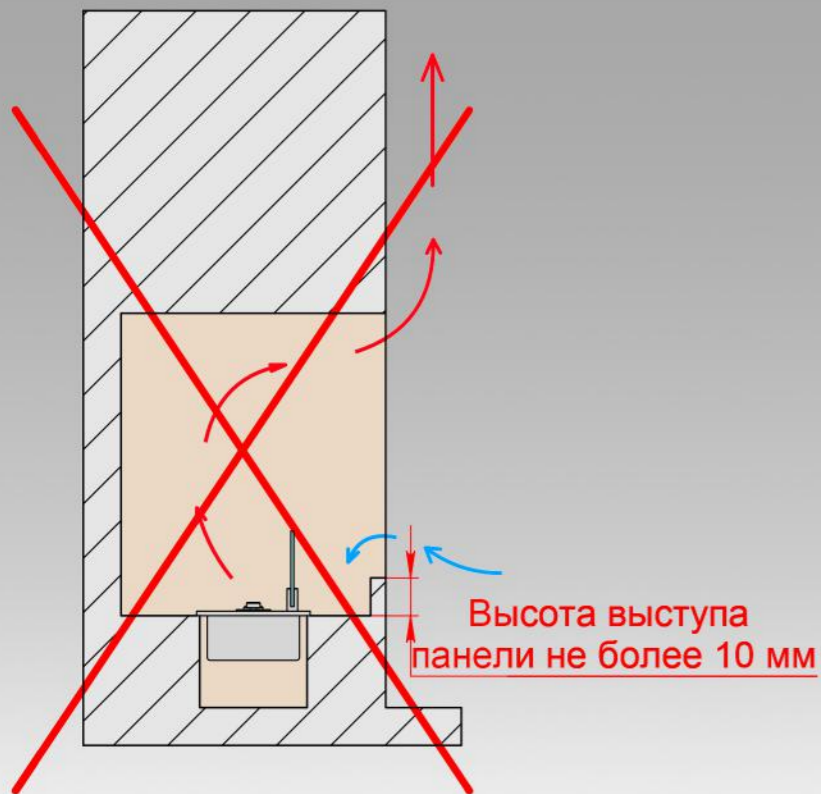


ВАРИАНТ №5



ВАРИАНТ №6

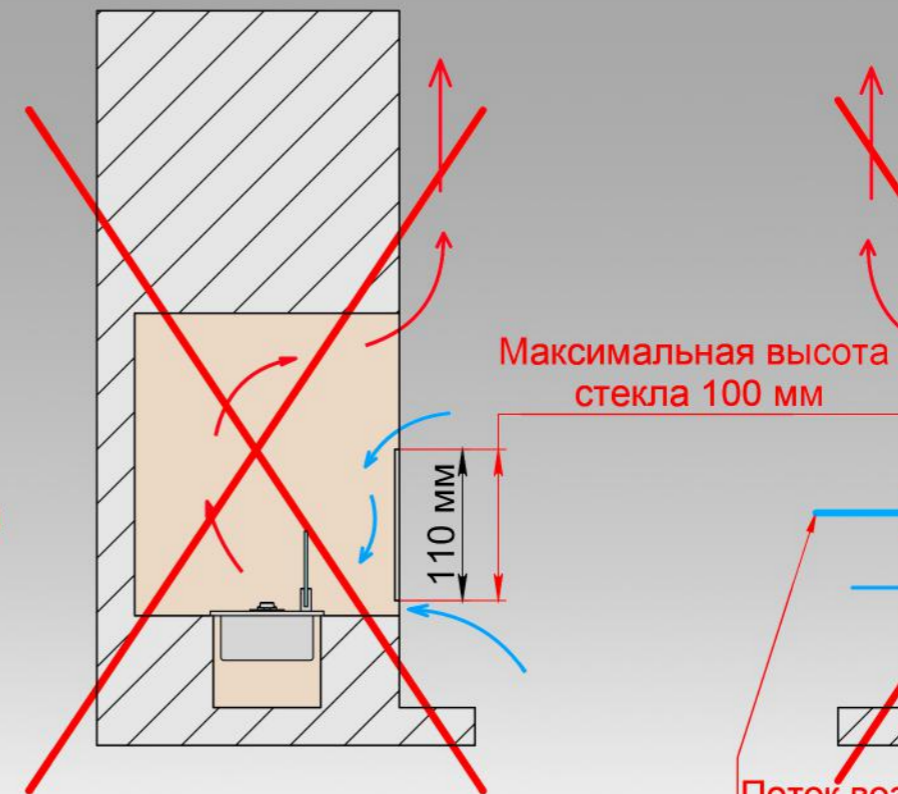

ВАРИАНТ №7

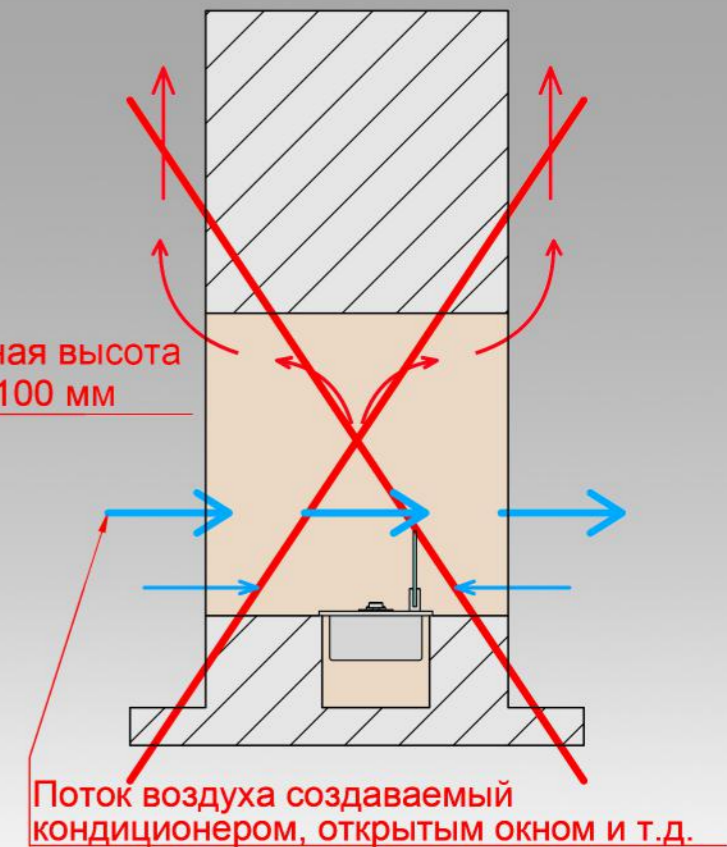

— - холодный воздух  
— - горячий воздух

**Важно!** Использование воспламеняющихся, плавящихся или деформирующихся материалов при отделке ниши – недопустимо. Для монтажа ниши используйте камень, кирпич, бетон, пеноблок, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой. Отделочные материалы на лицевой части стены за пределами ниши должны выдерживать нагрев до 80° С. Установка стекла на биокамин - обязательна.