


# УСТАНОВКА ТЕПЛОЭКРАНА НАД БИОКАМИНОМ

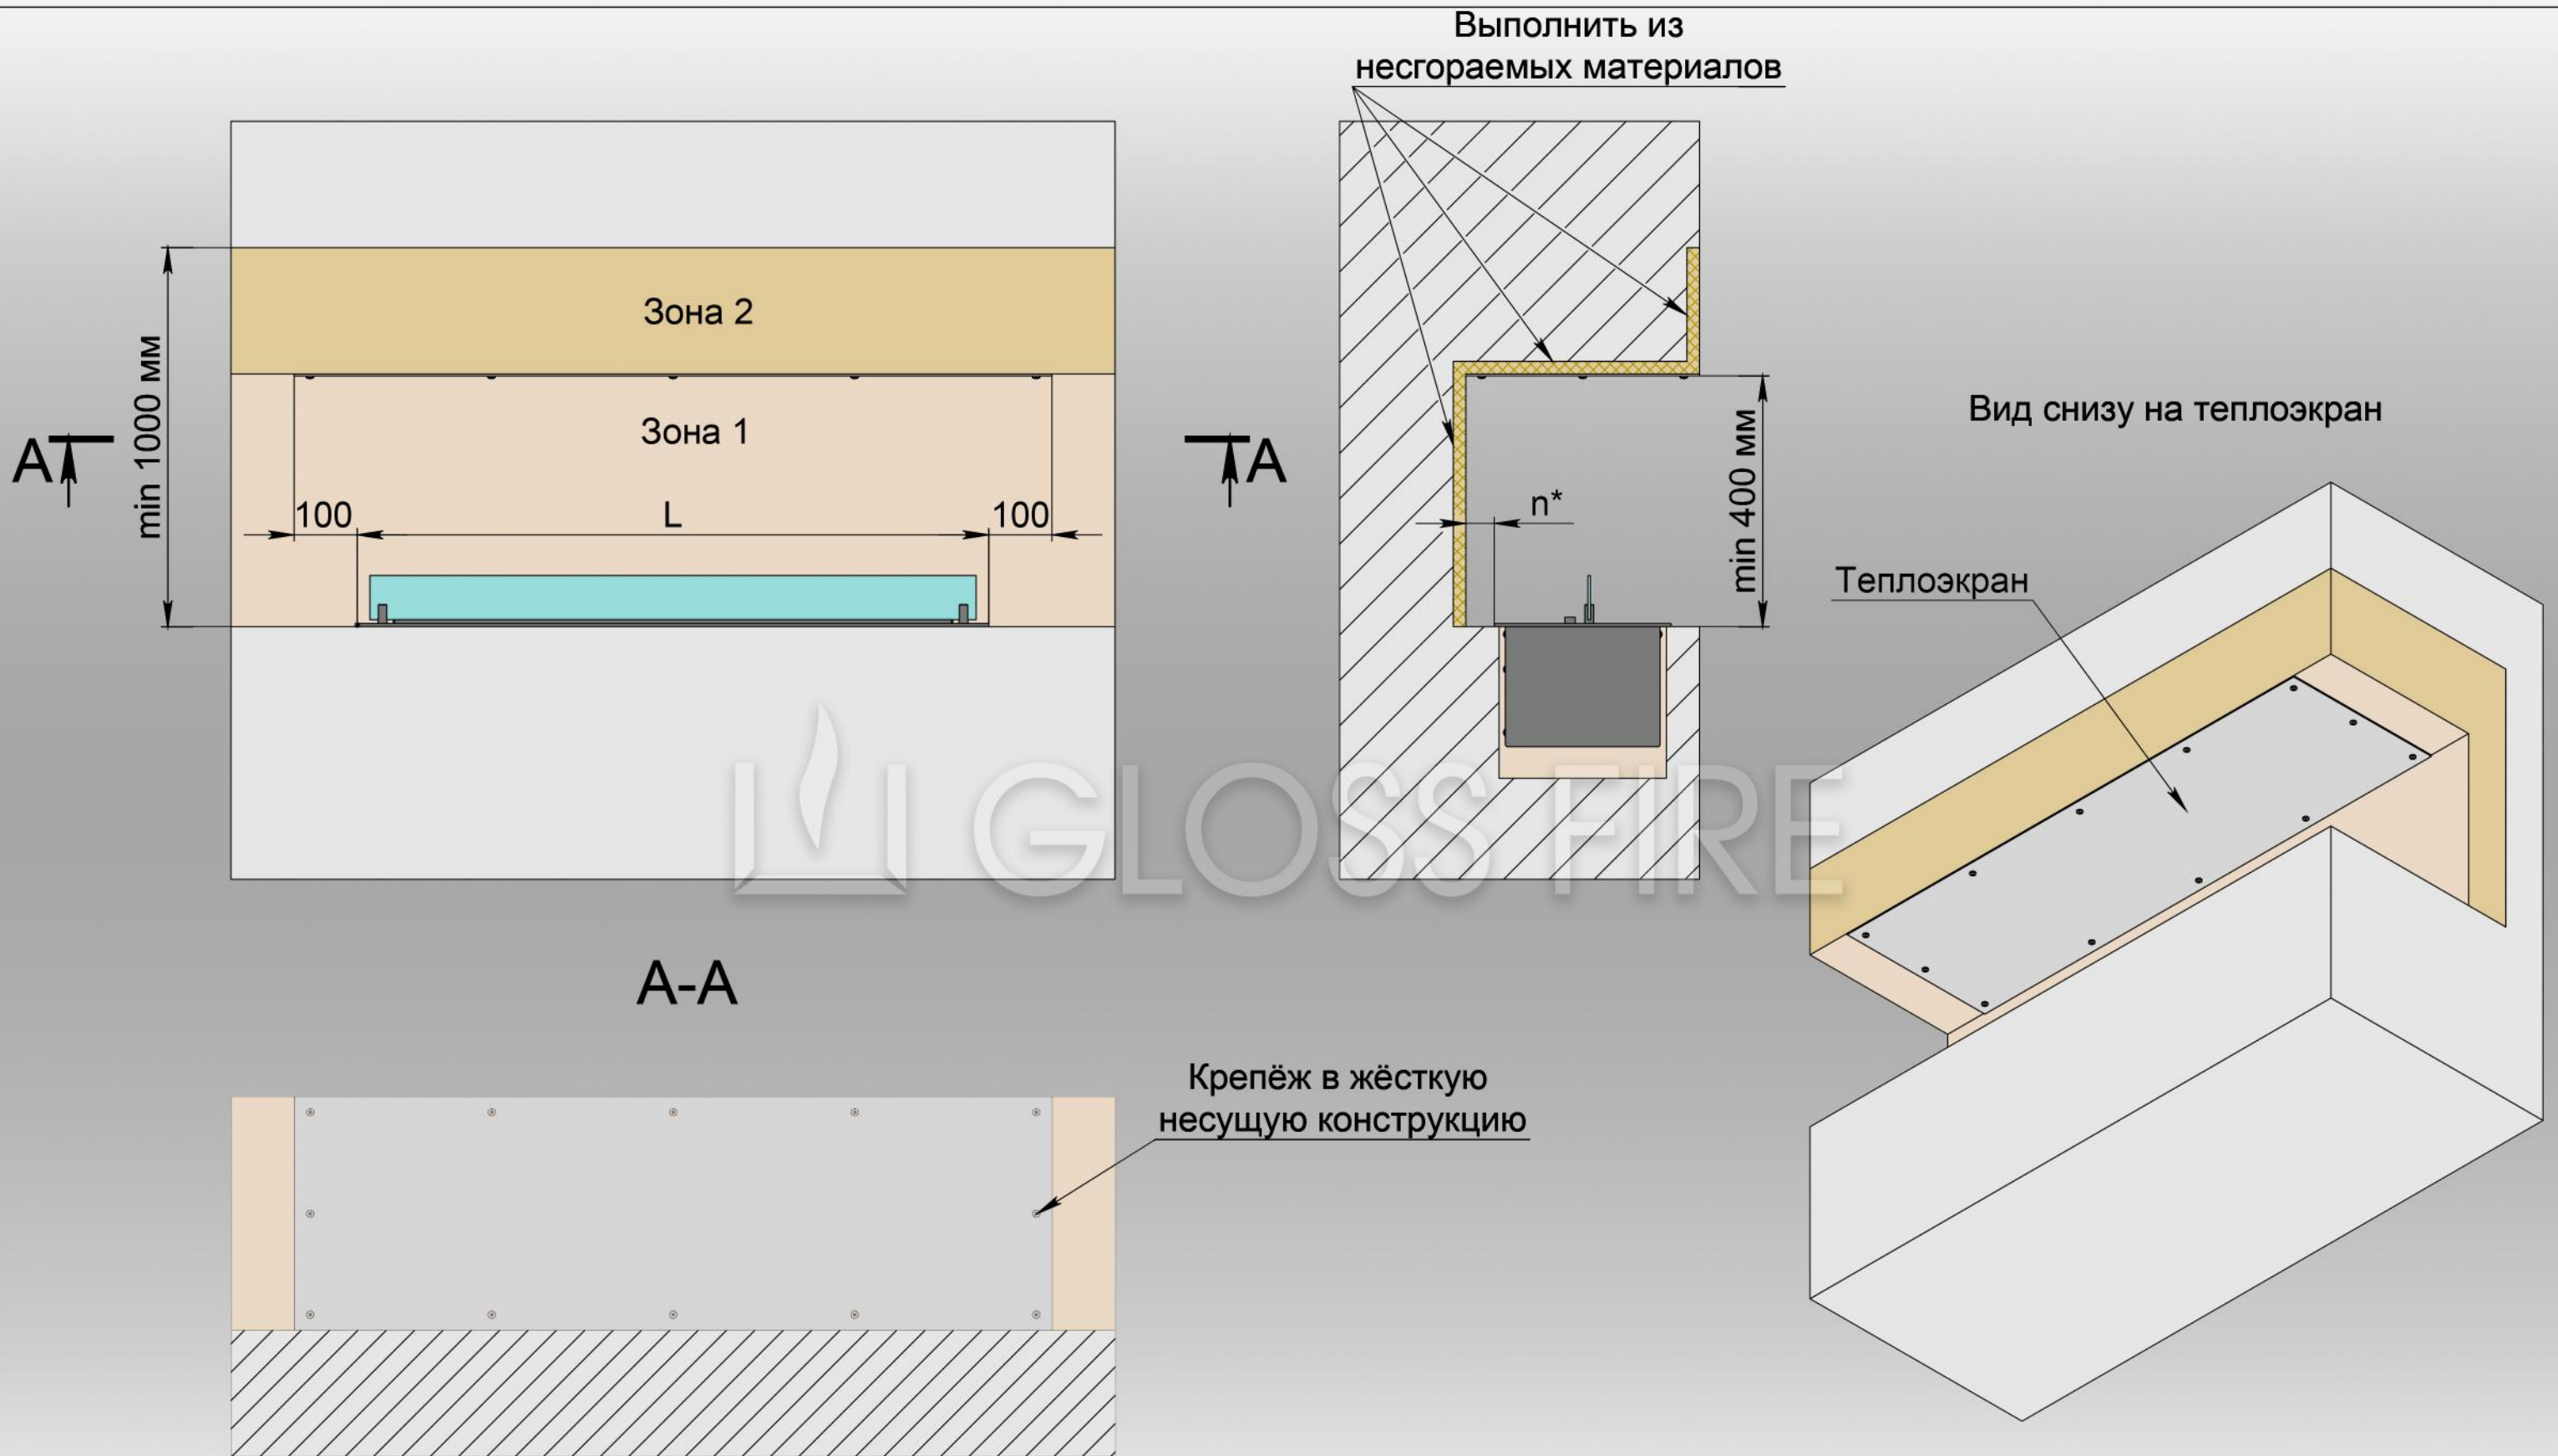

**Важно!** Зона 1 должна быть выполнена из негорючих материалов. Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С. Установка стекла на биокамин - обязательна.  $n^*$  - не меньше 50 мм.